

Græstransportvogn

Til den professionelle Landmand og Maskinstation



HTW

BERGMANN


...the specialists

Optimal undervogns teknik


Teknik til optimal udnyttelse i landbruget



Drejpunktet af det parabel affjedret bogie, ligger under aks eller hjulets mitpunkt. Det gør at, vognen er nem at trække, under våde forhold på marken, eller ved kørsel over stakken. Den første aksel er lettere til at trække over forhindringer.

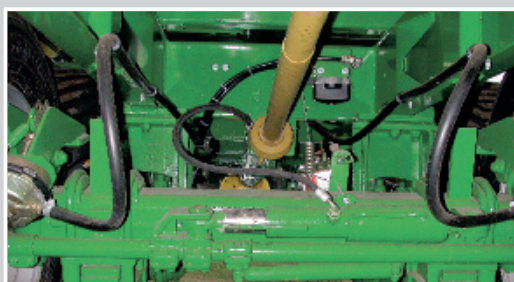

Drejbart bogie med hydraulisk spærring, sikrer en optimal venderadius uden at gør skade På græsmarken eller dækkene.

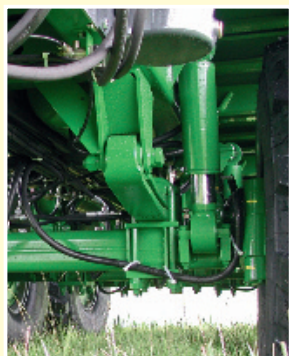

Hydraulisk fjedersystem: Alle hjul er ens belastet. Den store vandring på fjedrene (op til 300mm) tillader gode køreenskaber også på kuperet marker.

Brug af moderne transportvogne, kan være en del af vejen til saks. BERGMANN har i samarbejde med landmænd og maskinstationer, udviklet en græstransportvogn som opfylder ønsker om høj effektivitet og lave omkostninger og ikke mindst, en lang holdbarhed.



Vi fra BERGMANN ved, at vognene skal køre om det er græs, majs eller transport af kompost. Undervogn og græsopbygning er boltet sammen, det giver en god stabilitet. BERGMANN græsvogn er robust, har god køregenskaber og et lavt trækraftbehov.



Sikker drivelinje

Med formål: Hurtig og effektiv aflæsning

Vognen produceres under høj kvalitetsstandart, og vi kan dermed garantere en høj pålidelighed også ved gennemgående belastning.



Bundkæden bliver mekanisk trukket (ved brug af to doseringsvalser). Er HTW'en uden doseringsvalser, bliver bundkæden hydraulisk trukket (efter ønske, med mekanisk træk).



Som ekstra udstyr til alle HTW modeller kan der leveres et hydraulisk overdækkesystem.



Massive U-profiler er skruet på fire 14 x 50 mm stærke bundstålskæder (Samlet læs: 4 x 25 t = 100 t). For høj effektivitet og pålidelighed, også ved gennemgående belastning.



For hurtigere og mere effektiv aflæsning af materialet er ladet opbygget konisk. I mindre end 1 minut er hele vognen aflæsset.



Fronten kan hydraulisk nedklappes (600 mm).

BERGMANN

...the specialists

Teknisk data

Masse og vægt		HTW 35 / 35 S	HTW 40 / 40 S	HTW 45 / 45 S	HTW 45 / 45 S	HTW 65 / 65 S	Optional:
Undervogn		Toaksler Boogie	Toaksler Boogie	Toaksler hydraulisk	Treaksler hydraulisk	Treaksler hydraulisk	Dæk
Ladmål. (L x B x H), konisk	mm	6.460 x 2.400 x 2.200	7.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	9.860 x 2.400 x 2.200	600/55-22.5
Køretøjets mål: Længde	mm	7.980	8.980	10.050	10.050	11.510	700/50-22.5
Bredde	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	600/55-26.5
Højde	mm	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850	700/50-26.5
Volumen (DIN)	m³	34	39	44	44	51,3	600/55 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
Volumen med opbygning	m³	35,9	41,7	47,5	47,5	55,5	710/50 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
Tilladt totalvægt (træk for oven)	kg	20.000	20.000 / 22.000	-	-	-	BPW®-Boogie chassis
Tilladt totalvægt (træk standart)	kg	22.000	22.000 / 24.000	24.000	34.000	34.000	Styringsakse
Akselafstand	mm	1.600	1.600 / 1.900	1.810	1.810	1.810	ALB
Sporbredde	mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Træk for neden
							Kuglehoved-kobling
							Trækøje
							Twist-Lock lås
							Tvangsstyring
							Inspektionslåge
							Ekstra sider
							Mekanisk viser for bagklappeåbning
							Laderaumabdeckung



Staldgødningspredder - Universal-Spreder - Opsamle-Snittevogn - Overlæssevogn - Vario-Skiftesystemer - Specielemaskiner

BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de