

TSW 2140 E

BERGMANN

...the specialists

Uniwersalny rozzutnik niskopodwoziowy


Efektywne zastosowania i ochrona gleby






Centralne zabezpieczenie z kontrolą prędkości obrotowej

Mocny układ napędowy z centralnym zabezpieczeniem i z bardzo dużymi przekładniami zapewniają długi okres bezawaryjnego użytkowania.

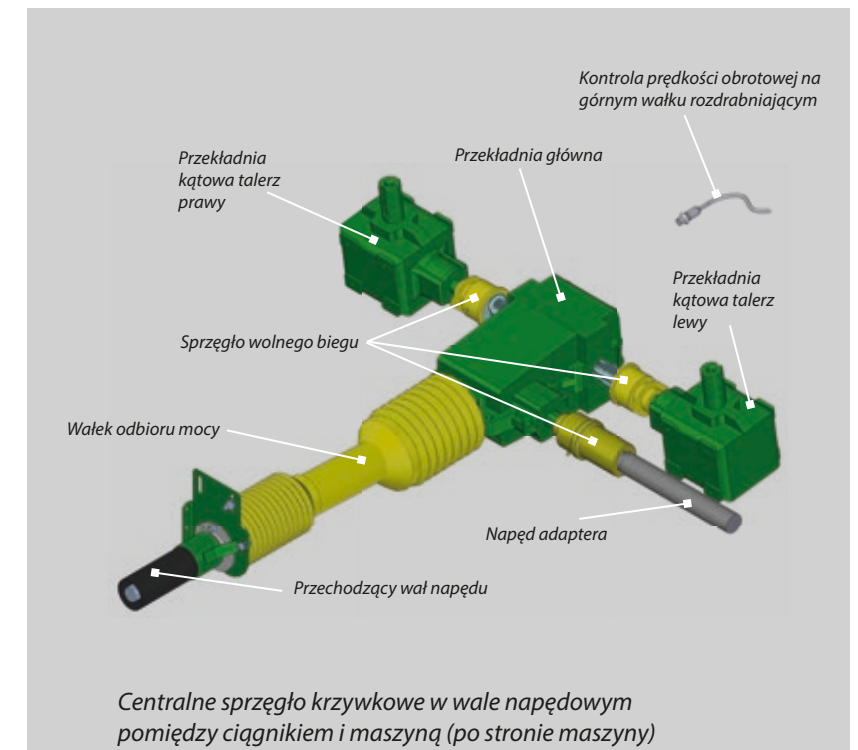


Centralne sprzęgło krzywkowe w wałku napędowym pomiędzy ciągnikiem i maszyną (po stronie maszyny)

Uniwersalny rozrzutnik niskopodwoziowy BERGMANN TSW 2140 E Jednoosiowy | 14.000 kg

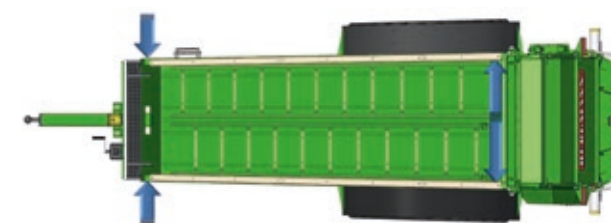

Rozbieżna, **stalowa skrzynia ładunkowa** o wysokiej pojemności. Wymiar wewnętrzny poszerza się od ścianki przedniej w kierunku adaptera. W ten sposób w skrzyni nie dochodzi do wzrostu nacisku i ładunek przesuwany jest równomiernie w kierunku walców rozrzucających.

Adapter 1.400 mm prześwit. Dwa poziome wałki z przykręconymi zębami, adapter talerzowy z dwoma talerzami 900 mm Ø, na każdym cztery regulowane łapy.

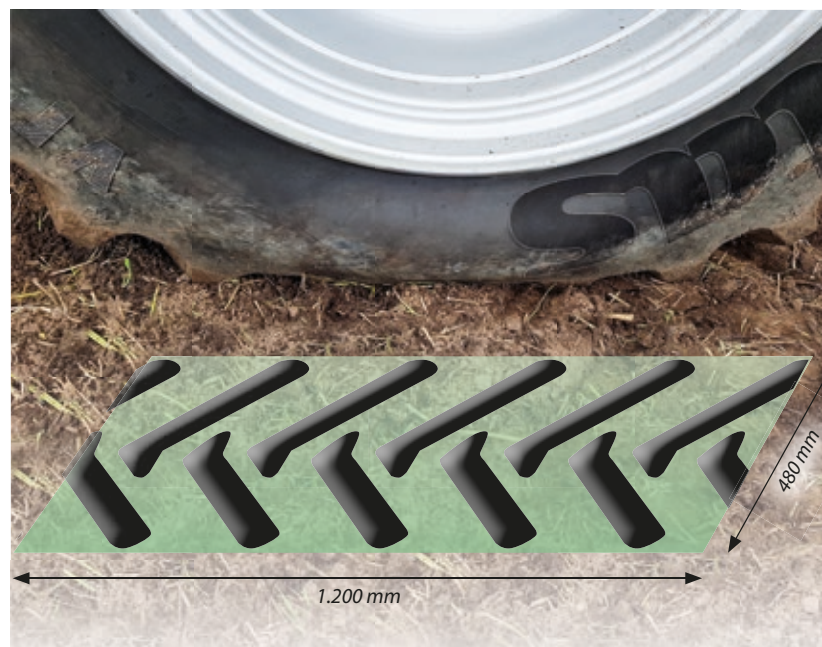

Opony **480/95 R 50** z dużą powierzchnią przylegania, przy równocześnie niskim ciśnieniu w oponie zmniejszają szkodliwe zagęszczenie gruntu.



Dostępny opcjonalnie **napęd z wałem kardana** minimalizuje czynności serwisowe i zapewnia wysokie rezerwy mocy.

Posuw podłogi z napędem hydraulicznym

Cztery **łańcuchy** (każdy 14 x 50 mm, 25 t/łańcuch) osadzone głęboko na dużych zębatkach (małe zużycie). Łańcuchy ułożone parami. Rolki napinacza i zębaki tylne z zgarniakami zapewniają niezawodne prowadzenie łańcucha przenośnika podłogowego. Listwy przenośnika poruszają się na osobnych szynach.



Dane techniczne

		TSW 2140 E	M 2140 E
		Jednoosiowy	Jednoosiowy
Wymiary i masy			
Dopuszczalna masa całkowita	kg	14.000	14.000
Masa własna	kg	5.480	5.100
Ładowność	kg	8.520	8.900
Wymiary skrzyni			
Długość	mm	5.900	5.900
Szerokość	mm	1.800	1.800
Wysokość	mm	1.070	1.070
Wymiary maszyny			
Długość	mm	8.730	8.470
Szerokość	mm	2.550	2.550
Wysokość	mm	3.310	2.940
Wysokość załadunku	mm	2.400	2.400
Pojemność	m ³	14	14
Zapotrzebowanie mocy	KW KM	81 - 125 110 - 170	74 - 110 100 - 100

Opcjonalnie:

- Nadstawy
- System wagowy
- Adapter z napędem kardana
- Panel komfortowy BCT 20
- Ogranicznik szerokości roboczej
- Komfortowe sterowanie ISOBUS
- Centralne smarowanie
- Różne opcje oświetlenia

Paleta naszych produktów oferuje właściwy typ dla każdego gospodarstwa i każdego zastosowania

- ▶ Rozrzutniki obornika
- ▶ Rozrzutniki uniwersalne
- ▶ Przyczepy samozbierające
- ▶ Przyczepy objętościowe
- ▶ Systemy wymienne
- ▶ Przyczepy przeładowcze
- ▶ Przyczepy przeładowcze do buraków
- ▶ Nadbudowy maszyn samobieźnych



Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt / Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



Member of **BERGMANN** GROUP