REPEX

Прицеп-подборщик с измельчителем

BERGMANN

...die Spezialisten

REPEX

Своим современным дизайном прицеп-подборщик *REPEX* идеально вписывается в профессиональное сельскохозяйственное предприятие и оставляет великолепное впечатление. Идет ли речь о транспортировке или уборке кормов, *REPEX* можно использовать весь год в качестве универсального транспорта.

Это дышло исполняет все желания!

Узкое исполнение дышла на ***REPEX*** делает возможной работу на очень ограниченном пространстве. Благодаря такой конструкции дышла можно без дополнительных маневров заезжать в угловатые подъезды и дворы, а так же подбирать валки на крутых поворотах.

Подсоединение к гидравлической системе трактора можно легко произвести, используя маркировку. Благодаря держателю гидравлические шланги всегда оптимально направляются и подвешиваются.

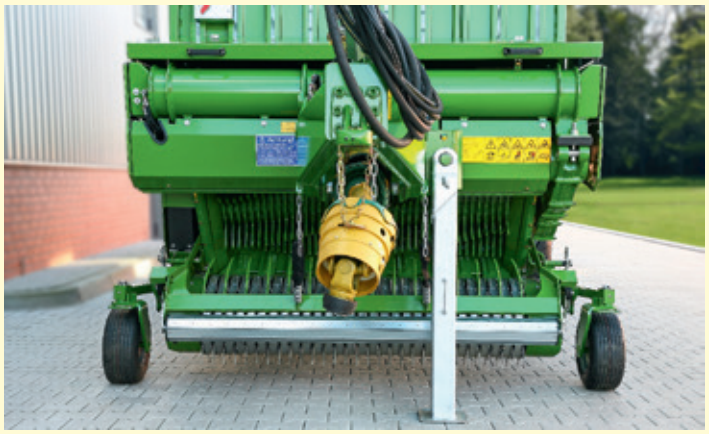

В серийном исполнении прицеп-подборщик ***REPEX*** оснащен управляемым подборщиком, шириной захвата 1.940 мм с 6 рядами зубцов и управляемыми копирующими колесами. Управляемый подборщик подбирает массу более деликатно и чисто, благодаря небольшому числу оборотов и постоянно подает ее к ротору, даже при тяжелых условиях уборки. При подборе не возникает эффекта вычесывания и благодаря этому резка зеленой массы получается короткой. Это является важным шагом к получению качественного корма.

Минимизация интервалов обслуживания означает дольше убирать зеленую массу и меньше тратить времени на простой. Ножи можно извлечь из режущего канала с помощью гидравлики и при необходимости заменить без использования инструментов. Обслуживание данной функции, а так же функции складывающегося дышла производится достаточно комфортно с левой стороны прицепа-подборщика ***REPEX***.

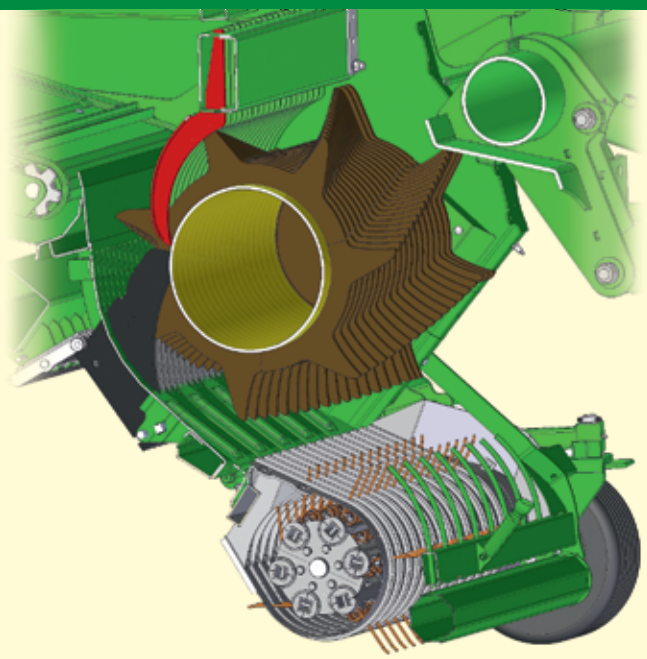

Лучший в классе „Короткая резка“ Коротко измельченная кормовая масса лучше распределяется в силосной яме и лучше уплотняется. Благодаря хорошему уплотнению повышается качество основного корма, а следовательно надои на Вашей ферме.

С помощью 41 ножа ***REPEX*** кормовая масса измельчается. Теоретическая длина резки составляет 35 мм. Это открывает новые возможности в деле „короткая резка“ в своем классе

Привод ротора осуществляется с помощью производительного, надежного, неприхотливого в обслуживании цилиндрического редуктора. Массивные подающие зубцы – упорядоченные в форме спирали – легко и равномерно продвигают зеленую массу через секцию измельчения в кузов прицепа. Благодаря установленному под наклоном скребковому транспортеру, и, в следствие этого более короткому каналу подачи, сокращается потребная мощность привода, а кормовая масса лучше сохраняется. Таким образом, Вы снижаете затраты и одновременно улучшаете качество самого основного корма.

Для долговечности скребковый транспортер прицепа-подборщика *REPEX*, который наклонен к ротору, в серийном исполнении изготавливается из стали. Четыре цепи толщиной 11мм выдерживают предельную нагрузку 60 тонн. При таком запасе прочности можно надежно выгружать и более тяжелую кормовую массу.

Гладкие элементы боковых бортов в передней части кузова прицепа в комбинации с подвижным щитком автоматической загрузки обеспечивают оптимальный подъем зеленой массы и наполнение кузова. При среднем уплотнении Вы можете транспортировать свыше 50 м^3 корма. Таким образом, Ваш урожай будет оперативно свозиться к месту хранения.

При езде по пересеченной местности и/или по склонам вы сохраняете контроль благодаря солидному шасси прицепа ***REPEX***. Трехслойные параболические рессоры допускают достаточное движение мостов при одновременно строгой манере езды. Таким образом, Вы можете сохранять высокую скорость уборки даже при загруженном прицепе. Шины до 710/45 R 22.5 имеют большую опорную поверхность и благодаря этому обеспечивают минимальное давление на почву.

BERGMANN

...die Spezialisten

AEF Certified ISOBUS www.aef-isobus-database.org

CCISOBUS

Индивидуально программируемые этапы работы!

В серийном исполнении прицепы-подборщики ***REPEX*** оснащены удобным пультом управления BCT 20 от BERGMANN. Он подкупает своим пиктограммным дисплеем с подсветкой и пленочно-контактной клавиатурой, а так же различными меню и счетчиком рейсов.

В качестве опции на REPEX может быть установлено решение, совместимое с ISOBUS с терминалом или без него. Собственный удобный пульт управления Komfortterminal CCI 200 ISOBUS от BERGMANN имеет так же дисплей с подсветкой и пленочно-контактной клавиатурой, а кроме того, различные меню и счетчик рейсов. Кроме этого, он предлагает дополнительный комфорт благодаря сенсорному дисплею и видеофункциям.

A Агрессивные дозирующие валы прицепов-подборщиков моделей S обеспечивают оптимальное распределение и равномерную укладку зеленой массы.

B BERGMANN является единственным производителем, который в серийном исполнении предлагает индикатор заднего борта. Идет ли речь о работе в ночное время или о работе в загруженном состоянии – Вы постоянно знаете, в каком положении находится задний борт Вашего прицепа.

C Дверь кузова для моделей S предлагается в серийном оснащении, для моделей K в качестве опции.

Дальность укладки при разгрузки регулируется с помощью установки заднего борта в определенное положение.

Прицеп-подборщик с измельчителем		REPEX 29 S	REPEX 30 K	REPEX 31 S	REPEX 32 K
Длина *	mm	8.860	8.860	8.860	8.860
Ширина *	mm	2.550	2.550	2.550	2.550
Высота *	mm	3.700	3.700	3.900	3.900
Дорожный просвет * подборщик	mm	~350	~350	~350	~350
Дорожный просвет при выдвинутом складном ышле *	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Собственная масса *	kg	7.750	7.400	7.800	7.450
Максимально допустимая полная масса *	kg	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000	18.000-19.000
Полезная нагрузка *	kg	10.250-11.250	10.600 11.600	10.200 11.200	10.550-11.550
Вместимость при среднем прессовании	m³	46	48	50	52
Вместимость в соответствие с DIN 11741	m³	28,6	29,8	31,1	32,4
Теоретическая длина резки	mm	35	35	35	35
Количество ножей	Шт.	41	41	41	41
Ширина захвата подборщика	mm	1.940	1.940	1.940	1.940

* в зависимости от исполнения

Опции

Колеса

550/45 22.5

560/45 R 22.5

620/40 R 22.5

710/40 R 22.5

710/45 R 22.5

Гидравлическое подрессоривание дышла

Автоматическая система наполнение

Система измерения нагрузки

Система управления Komfort, совместимая с ISOBUS

Центральная система смазки, полностью автоматизированная

Различные варианты освещения

Технические данные, размеры и массы приблизительные. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на основные характеристики машины, без предварительного уведомления. Данные по массе указываются в соответствии с допустимой общей массой.

Russisch 01/2015 HAUS DER WERBUNG

Разбрасыватель органических удобрений – Универсальный прицеп – разбрасыватель – Подборщик – измельчитель

BERGMANN

...die Spezialisten

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de