

Rehunkuljetusvaunu

Hyvin toimivaan kuljetusketjuun



HTW

BERGMANN

...the specialists

Optimaalinen runkorakenne

Tehty ammattimaiseen käyttöön ja urakoitsijoille



Telipyörästäön parabolisten jousien nivelpiste on akselin alapuolella tai pyörien keskipisteessä. Tämä optimoi ajomukavuuden kaikkein vaikeimmissakin tieolosuhteissa ja raskaalla kuormalla. Vaunun vaivaton veto tekee esteiden yli vetämisen helpoksi.



Hydraulisesti lukittava ohjautuva akseli takaa erinomaisen ajettavuuden ja suojaa nurmea sekä säästää renkaita.



Hydrostaattinen jousitus. Kuorma jakautaa tasaisesti kaikille pyörille.

Nykyaikaisten kuljetusajoneuvojen käyttö on kriittinen osa hyvin toimivaa sadonkorjuuta. Yksi tärkeä linkki tässä ketjussa on oikea rehunkuljetusvaunu. BERGMANN-kuljetusvaunut on suunniteltu kaikkiin maatalouden operaatioihin, joissa vaaditaan nopeutta ja taloudellista tehokkuutta.



Ketjun on koko ajan oltava liikkeessä – rehua, viljaa tai kompostia kuljetettaessa. Lavat on pultattu runkoon. BERGMANN-rehunkuljetusvaunu erottuu edukseen, koska se on vahva, vakaasti ajettava ja veto-ominaisuuksiltaan erinomainen.




Luotettava ajoteniikka

Tavoitteemme: Korkea suorituskyky ja luotettavuus

Kaikki komponentit ovat erittäin korkealaatuisia ja tämä takaa turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyuden myös jatkuvassa pitkäaikaisessa käytössä.



Pohjakuljettimen käyttö tapahtuu mekaanisesti kummaltakin puolelta (kahdella annostelutelalla). Jos HTW on ilman annosteluteloja, pohjakuljettimen käyttö molemmin puolin on hydraulinen (tarvittaessa mekaaninen)

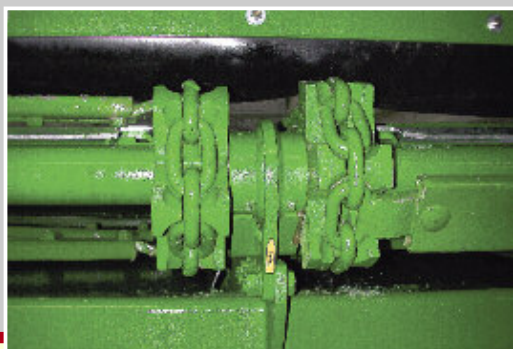

Neljä erittäin vahvaa 14 x 50 mm pyöröteräsketjua, vetolujuus 4 x 25 tn = 100 tn, joihin kiinteät pohjakuljettimen kolat on pultattu, varmistavat hyvän kestävyuden ja toiminnallisuuden myös erittäin pitkään jatkuvissa kuormaustöissä.



Etulaidan yläosa (600 mm) voidaan taittaa alas häiriöttömän täytön varmistamiseksi.



Kaikkiin rehunkuljetusvaunuihin saatavana lisävarusteena hydraulisesti toimiva uormapeite.



Kuormatilan rakenne on levenevää mallia ja sen ansiosta rehunkuljetusvaunun purku on nopea. Vaunu on kokonaan tyhjennetty noin yhdessä minuutissa.

BERGMANN

...the specialists

Tekniset tiedot

Mitat ja painot		HTW 35 / 35 S	HTW 40 / 40 S	HTW 45 / 45 S	HTW 50 / 50 S	HTW 65 / 65 S	Lisävarusteet:
Runko		Tandem Boogie	Tandem Boogie	Tandem hydraulisch	Tridem hydraulisch	Tridem hydraulisch	Renkaat
Rungon mitat (P x L x K), levenevä	mm	6.460 x 2.400 x 2.200	7.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	9.860 x 2.400 x 2.200	600/55-22.5
Koneen mitat:							700/50-22.5
Pituus	mm	7.980	8.980	10.050	10.150	11.510	600/55-26.5
Leveys	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	700/50-26.5
Korkeus	mm	3.860	3.860	4.000	4.000	4.000	600/55 R 26.5
Tilavuus (DIN)	m ³	34	39	44	44	51,3	710/50 R 26.5
Tilavuus korokelaidoilla	m ³	35,9	41,7	47,5	47,5	55,5	750/45 R 26.5
Suurin kokonaispaino (ylävetopuomi)	kg	20.000	20.000 / 22.000	-	-	-	Iteohjautuva akseli
Suurin kokonaispaino (alävetopuomi)	kg	22.000	22.000 / 24.000	24.000	34.000	34.000	ALB
Nettopaino*	kg	6.620 / 6.820	7.240 / 7.440	8.420 / 8.620	9.900 / 10.100	10.700 / 10.900	Alävetopuomi
Raideleveys	mm	1.600	1.600 / 1.900	1.810	1.810	1.810	Kuulavetolaite
Akseliväli	mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Vetosilmukka
Tehontarve	KW PS	74 - 184 100 - 250	96 - 221 130 - 300	118 - 257 160 - 350	132 - 294 180 - 400	154 - 294 210 - 400	Twist-lock lukitus
							Aktiivinen ohjaus
							Kulkuovi
							Sivulaitojen korokelaidat
							Mekaaninen peräportin näyttö
							Kuormatilan suojus

* laitteista riippuen



Lannanlevitin - Tarkkuuslevitin - Noukin- ja rehuvaunut - Rehunkuljetusvaunut - Viljankuljetusvaunut - Vario-järjestelmät - Erikoisajoneuvot

BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

