

HakselTransportWagen

De belangrijkste schakel in de hakseltrein



HTW

BERGMANN


...de specialist

Perfectie in groot transportwerk

Bruikbare techniek voor de loonwerker



Het draaipunt van het paraboolgeveerde Boogie-tandem ligt met een laag draaipunt onder het midden van de wielas. Dit verbetert de rijeigenschappen bij m.n. wisselende bodemomstandigheden en zware belasting. Door deze tandem-constructie verkrijgt men een lichtlopend tandem waarvan de voorste wielen gemakkelijker over obstakels rollen.

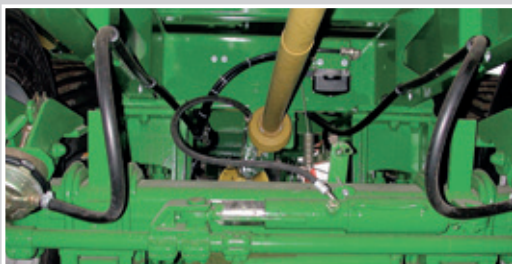

De hydraulisch sperbare meelopend gestuurde as garandeert een optimale wendbaarheid van wagen -en trekkercombinatie en voorkomt belasting van de bodem en wielas.



Hydraulisch geveerd tandem. Alle wielen worden gelijkmatig belast. De grote veerweg (tot 300 mm) gegarandeerd de beste rijeigenschappen onder de meest extreme omstandigheden in het veld en op de verharde weg.

De inzet van professionele transportmiddelen draagt bij aan een succesvolle oogst. Een belangrijke schakel in de keten van oogstmachines is de HTW-hakseltransportwagen. Bergmann transportwagens zijn speciaal voor de boeren en loonwerkers ontwikkeld en worden bijzonder gewaardeerd om de betrouwbaarheid en inzetbaarheid. De HTW voor de snelle capaciteit!



BERGMANN weet, een goede organisatie in de drukke oogst periode is zeer belangrijk, of het nu de oogst van gras, mais of transport van compost is.

De BERGMANN hakseltransportwagen staat voor robustheid, stabiliteit en lichtlopend transport.



Bedrijfszekere aandrijftechniek

Ons doel: hoge capaciteit en betrouwbaarheid



De transportbodembedketting wordt 2-zijdig mechanisch aangedreven (bij gebruik van 2 doseerwalsen). Is de HTW zonder walsen uitgerust, dan is de aandrijving van de bodembedketting 2-zijdig hydraulisch aangedreven (op verzoek mechanisch).



Aan de vier 14 x 50 mm sterke schakelkettingen (gezaamenlijk treksterkte 4 x 25 t = 100 t.) zijn massieve transportmeenemers gemonteerd. Zeer duurzaam, een lange levensduur en functionaliteit bij hoge transportbelasting

Voor alle onderdelen en componenten die BERGMANN gebruikt staat een hoge kwaliteitsstandaard. Bergmann beoogt grote bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid en gegarandeerde lange levensduur – ook bij intensief gebruik onder zware omstandigheden.



Voor probleemloos vullen van de wagen is het bovenste voorschot hydraulisch klapbaar.



Om het snel lossen van silage te verzekeren, zonder weerstand in transport van silage in de wagen, is de opbouw conisch van vorm. In minder dan 1 minuut is een volle wagen met silage geledigd tot het laatste restant gras.

BERGMANN

...de specialist

Technische informatie

Afmetingen en gewichten		HTW 35 / 35 S	HTW 40 / 40 S	HTW 45 / 45 S	HTW 45 / 45 S	HTW 65 / 65 S	Optional:
Onderstel		Tandem Boogie	Tandem Boogie	Tandem hydraulisch	Tridem hydraulisch	Tridem hydraulisch	Banden
Bak-afmeting (L x B x H), conisch gevormd	cm	646 x 240 x 220	746 x 240 x 220	846 x 240 x 220	846 x 240 x 220	986 x 240 x 220	600/55-22.5
							700/50-22.5
							600/55-26.5
Totaal afmetingen: Lengte	mm	7.980	8.980	10.050	10.050	11.510	700/50-26.5
Breedte	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	600/55 R 26.5
Hoogte	mm	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850	CARGO XBIB
Laadvermogen (DIN)	m ³	34	39	44	44	51,3	710/50 R 26.5
Laadvermogen met opzetschot	m ³	35,9	41,7	47,5	47,5	55,5	CARGO XBIB
Totaal gewicht met (bovenaanspanning)	kg	22.000	22.000	-	-	-	BPW®-Boogie chassis
Totaal gewicht met (onderaanspanning)	kg	24.000	24.000	24.000	34.000	34.000	Stuur-as
As-afstand	mm	1.600	1.600 / 1.900	1.810	1.810	1.810	Beremming
Spoorbreedte	mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Onderaanspanning
							Kogelkop koppeling
							Trekogen
							Twist-lock vergrendeling
							Gedwongen gestuurd
							Toegangsdeur
							Opzetschot
							Mechanische indicator achterdeur



Stalmestverspreiders – Universeel strooiers – Haksel-transportwagens – Overlaadwagens – Vario-wisselsystemen – Speciale constructies

BERGMANN

...de specialist

Ludwig Bergmann GmbH • Maschinenfabrik

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de