ROYAL 260 S _ ROYAL 280 K
ROYAL 280 S _ ROYAL 300 K

BERGMANN

...the specialists

Autochargeuse ROYAL

Pour une récolte de fourrage performante

BERGMANN Autochargeuse ROYAL

Tandem | 16,000 kg

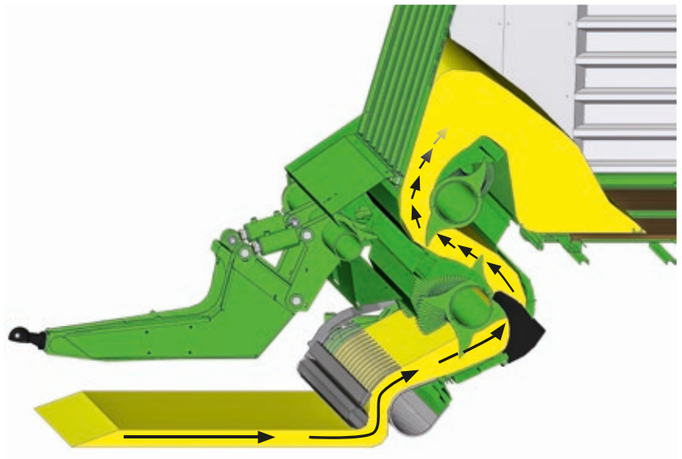

Système de chargement à 2 rotors *BERGMANN*
Les opérations de coupe et de pressage fonctionnent séparément. La construction et la vitesse de travail des deux rotors sont coordonnées entre eux de telle façon que durant les phases de chargement et de transfert aucune compote ou un écrasement ne se produise.

41 couteaux sur une ligne, longueur de coupe 34 mm

*L'agrégat à **4 ressorts** offre une grande stabilité, un confort de conduite élevè et une grande légèreté.*

- *Timon étroit pour attelage en haut*
- *Attelage en bas en option*
- *Capot de remplissage (option)*
- *Pick-up piloté, de 1.940 mm de large*

Porte arrière véhicule K, sans rouleaux de dosage (ROYAL 280 K / ROYAL 300 K)

*De série avec deux **rouleaux de dosage** (ROYAL 260 S / ROYAL 280 S), le troisième rouleau de dosage est disponible en option. Fond mouvant à 4 chaînes (chacune11 x 31 mm, 15 t/chaîne).*

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids		Royal 260 S	Royal 280 K	Royal 280 S	Royal 300 K
		Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Dimensions du véhicule					
Longueur*	mm	9.930	8.745	9.930	8.745
Largeur*	mm	2.435	2.435	2.435	2.435
Hauteur avec superstructure*/**	mm	3.705	3.705	3.855	3.855
Garde au sol pick-up*	mm	~ 350	~ 350	~ 350	~ 350
Garde au sol avec timon articulé baissé*	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Poids à vide*	kg	6.650	5.990	6.700	6.040
Poids total autorisé*	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
Charge*	kg	9.350	10.010	9.300	9.960
Capacité avec pressage moyen*	m^3	48	51	51	54
Capacité selon DIN*	m^3	26,8	28,4	28,4	30,0
Longueur de coupe	mm	34	34	34	34
Nombre de couteaux	pieces	41	41	41	41
Largeur de l'entrée du pick-up		1.940	1.940	1.940	1.940
Puissance requise	KW CV	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180

* en fonction de l'équipement ** avec roue de référence 620/40 R 22.5 Vredestein

Optional:

- Attelage en bas
- Essieu directionnel
- Capot de remplissage avec système automatique
- 3e rouleau de dosage
- Load Sensing
- Bande transporteuse latérale
- BERGMANN Komfortbedienung BCT 20 (commande ergonomique)
- Terminaux ISOBUS CCI 50 et CCI 200
- Diverses variantes d'éclairage
- Diverses variantes de pneumatique

12/2018 - HdW Verden

Sous réserve de modification des dimensions, poids et des caractéristiques techniques. Les dimensions et poids ne correspondent pas toujours à la version de série et n'engagent pas notre responsabilité. Les illustrations peuvent comporter des équipements additionnels.

Notre gamme de produits offre pour chaque exploitation et chaque utilisation le modèle adéquat.

- Epandeur à fumier
- Epandeur universel
- Autochargeuse
- Autochargeuse combinée
- Remorque combinée de grand volume
- Remorque de transport de fourrage haché
- Systèmes interchangeables Vario
- Remorque de transbordement
- Transbordeur-nettoyeur de betteraves
- Superstructures pour autochargeuses

BERGMANN ...the specialists

Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

Member of BERGMANN GROUP