

BERGMANN

...die Spezialisten

Асортимент продукції

Інноваційна техніка для внесення добрив, догляду за пасовищами та перевантаження





*Якість найвищого
ґатунку «Зроблено
у Гольденштедті»*



BERGMANN, успішне сімейне підприємство середнього розміру в третьому поколінні, вже понад 125 років міцно пов'язане з містом Гольденштедт і його жителями.

Наша діяльність це традиції помножені на міць інновацій. Наші найсучасніші машини для розкидання добрив, догляду за пасовищами та транспортування врожаю відповідають найвищим стандартам якості та щоденно експлуатуються в усіх куточках світу.

Будучи сильним і надійним партнером аграріїв, ми розробляємо і виробляємо практичну сільськогосподарську техніку безпосередньо на нашому виробничому майданчику на благо наших клієнтів. Філософія нашої компанії, наші устремління і наші зобов'язання такі:

Якість "Зроблено в Голденштедті"

Сервісна служба BERGMANN

Задоволеність клієнтів понад усе

Наше обслуговування не закінчується продажем машини - як партнер ми доступні нашим клієнтам у будь-який час.

Наші фахівці з обслуговування надають персональні консультації на місці, а за бажанням клієнта можуть також проаналізувати помилки телефоном.

Наша служба підтримки клієнтів завжди готова відповісти на ваші запитання! Аварійна служба працює цілодобово!





Універсальні розкидачі серії TSW

Компанія BERGMANN завжди втілювала і втілює в життя прогресивні ідеї, просуваючи важливі та потрібні винаходи. За допомогою сучасних універсальних розкидачів високоякісні органічні добрива, як-от компост, органічний шлам стічних вод, вапно та всі види гною худоби й посліду птиці, розподіляються на великих площах без шкоди для довкілля. Навіть у суворих умовах розкидачі органіки та універсальні розкидачі виробництва підприємства BERGMANN завжди працюють надійно. Завдяки високому рівню якості розкидачі BERGMANN отримали найвище визнання Німецької сільсько-

господарської асоціації DLG за функціональність, якість і видатну точність розкидання. Розкидачі органіки та універсальні розкидачі BERGMANN завжди використовуються там, де потрібен виключно точний розподіл органічних добрив. Усі розкидачі органіки можуть бути обладнані різними розкидальними пристроями залежно від матеріалу, що вноситься, і способу розкидання. Широкий вибір додаткового обладнання та опцій дає змогу оптимально адаптувати машину до вимог замовника. Управління може бути реалізовано за допомогою ISOBUS.

Універсальний розкидач TSW



Стандартна універсальна система розкидання

- з горизонтальними фрезерними барабанами та дисковим розкидачем
- Ідеально підходить для розкидання різних матеріалів, ширина захвату може досягати 24 м.



Широкозахватна система V-Spread

- з горизонтальними фрезерними барабанами і дисковим розкидачем з v-подібними розкидальними дисками
- для ширини захвату до 36 м
- менше проїздів по полю
- продуктивність порівняно з традиційними системами розкидання вища





TSW 2120 E

- Максимально допустима загальна маса 8.000 - 12.000 кг
- Місткість 9,1 м³
- 2-барабанна система розкидання (горизонтальна) з дисковим розкидачем (Ø 900 мм)
- Одноосьове шасі



TSW 2120 T

- Максимально допустима загальна маса 8.000 - 12.000 кг
- Місткість 9,1 м³
- 2-барабанна система розкидання (горизонтальна) з дисковим розкидачем (Ø 900 мм)
- механічне тандемне шасі з параболічними ресорами



TSW 2140 E

- Максимально допустима загальна маса 14.000 кг
- Місткість 16 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 900 мм), опція V-Spread
- Одноосьове шасі



TSW 3140 E

- Максимально допустима загальна маса 12.000 – 13.000 кг
- Місткість 14,1 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм)
- Одноосьове шасі



TSW 3140 T

- Максимально допустима загальна маса 14.000 - 15.000 кг
- Місткість 14,1 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм)
- Механічне тандемне шасі з параболічними ресорами



TSW 4190 S

- Максимально допустима загальна маса 19.000 кг
- Місткість 17 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм)
- Механічне тандемне шасі з параболічними ресорами



TSW 5210 S

- Максимально допустима загальна маса 22.000 кг
- Місткість 23 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція V-Spread
- Механічне тандемне шасі з параболічними ресорами



TSW 5210 W

- Максимально допустима загальна маса 22.000 кг
- Місткість до 23 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція V-Spread
- Механічне тандемне шасі з параболічними ресорами
- Механічний ваговий пристрій



TSW 6240 S

- Максимально допустима загальна маса 24.000 кг
- Місткість 31 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція V-Spread
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі



TSW 6240 W

- Максимально допустима загальна маса 24.000 кг
- Місткість 31 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція V-Spread
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Механічний ваговий пристрій
- Механическое весовое устройство



TSW 7340 S

- Максимально допустима загальна маса 34.000 кг
- Місткість 37 м³
- 2-барабанний розкидач (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція V-Spread
- Шасі Tridem з гідравлічним компенсатором осі



Розкидачі органіки серії М

Розкидачі органіки BERGMANN вже багато десятиліть успішно використовуються в усьому світі для розкидання найрізноманітніших матеріалів. Завдяки високоякісній конструкції рами і добре продуманому шасі машина чудово поєднує в собі прекрасні ходові якості та безпеку. Навіть у суворих умовах розкидачі органіки та універсальні розкидачі виробництва підприємства BERGMANN завжди працюють надійно.

Завдяки високому рівню якості розкидачі BERGMANN отримали високе визнання німецького сільськогосподарського товариства DLG за

функціональність і якість, а також видатну точність розкидання. Розкидачі органіки та універсальні розкидачі BERGMANN використовуються там, де потрібен виключно точний розподіл органічних добрив. Усі розкидачі органіки можуть бути оснащені різними розкидальними пристроями залежно від матеріалу, що вноситься, і способу розкидання. Широкий вибір додаткового обладнання та опцій дає змогу оптимально адаптувати машину до вимог замовника. Управління може бути реалізовано за допомогою ISOBUS.

Разбрасыватель органики М



4-барабанная система разбрасывания

- С четырьмя вертикальными разбрасывающими барабанами
- Двойные прикрученные зубцы служат для тонкого измельчения разбрасываемого материала.
- Великолепно подходит для внесения твердого навоза с высокой производительностью



Гибридная система разбрасывания 2-Spread

- Два вертикальных разбрасывающих барабана (Ø 1050 мм) и связанные с ними разбрасывающие диски
- Предназначена для максимальной производительности
- Оптимальное измельчение и распределение разбрасываемого материала благодаря прикрученным разбрасывающим лопастям и плоским стальным зубьям.



М 1080 SW

- Максимально допустима загрузка 8.000 кг
- Вместимость 6,8 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Одноосевое шасси



М 2120 SX E

- Максимально допустима загрузка 8.000 – 12.000 кг
- Вместимость 9,1 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Одноосевое шасси



М 2120 SX T

- Максимально допустима загрузка 8.000 – 12.000 кг
- Вместимость 9,1 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Механическое тандемное шасси с параболическими рессорами



М 2140 E

- Максимально допустима загрузка 12.000 – 14.000 кг
- Вместимость 14 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Одноосевое шасси



М 3140 SZ E

- Максимально допустима загрузка 12.000 – 13.000 кг
- Вместимость 14,1 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Одноосевое шасси



М 3140 SZ T

- Максимально допустима загрузка 14.000 – 15.000 кг
- Вместимость 14,1 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Механическое тандемное шасси с параболическими рессорами



М 4190 S

- Максимально допустима загрузка 18.000 – 19.000 кг
- Вместимость до 17 м³
- 4-барабанная система разбрасывания (вертикальная)
- Механическое тандемное шасси с параболическими рессорами



М 5210 S

- Максимально допустима загрузка 22.000 кг
- Вместимость до 23 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Механическое тандемное шасси с параболическими рессорами



М 5210 W

- Максимально допустима загрузка 22.000 кг
- Вместимость до 23 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Механическое тандемное шасси с параболическими рессорами
- Механический вагочувствительный прибор



М 6240 S

- Максимально допустима загрузка 24.000 кг
- Вместимость до 31 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Тандемное шасси с гидравлическим компенсатором оси



М 6240 W

- Максимально допустима загрузка 24.000 кг
- Вместимость до 31 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Тандемное шасси с гидравлическим компенсатором оси
- Механический вагочувствительный прибор



М 7340 S

- Максимально допустима загрузка 34.000 кг
- Вместимость до 37 м³
- Гибридная система разбрасывания 2-Spread (вертикальная)
- Шасси Tridem с гидравлическим компенсатором оси

Причепи-підбирачі

Усі чотири модельні ряди причепів-підбирачів BERGMANN являють собою добре продуману техніку від виробника екстра-класу, призначену для професійного використання в сільськогосподарських і підрядних підприємствах. Усі причепи-підбирачі мають серййне ексклюзивне оснащення, грамотно сконструйований підбирач і ріжучий апарат, які забезпечують відповідність найсуворішим вимогам до якості корму.

Усі причепи-підбирачі комплектуються підбирачами з керованими граблями, що забезпечує дбайливий і чистий підбір кормової маси. Їх можна використовувати також для транспортування зеленої маси. Залежно від ваших індивідуальних вимог вони можуть оснащуватись дозувальними вальцями або бути без них. Керування машиною може здійснюватися через ISOBUS, також можливе встановлення ваг як опції.



Серія ROYAL

	
ROYAL 260 S	ROYAL 280 S
	
ROYAL 280 K	ROYAL 300 K

- Місткість за стандартом DIN від 26,8 до 30 м³
- Ширина підбирача 1.940 мм
- Привід підбирача механічний
- 2-роторна система - ріжучий і притискний ротор
- 41 ніж
- Теоретична довжина різання 34 мм
- Механічне тандемне шасі з параболическими ресорами

Серія REPEX

	
REPEX 300 S	REPEX 340 S
	
REPEX 320 K	REPEX 360 K

- Місткість за стандартом DIN від 29,2 до 35 м³
- Ширина підбирача EasyLoad 1.795 мм
- Ширина підбирача ActiveLoad 1.940 мм
- Гідравлічний привід підбирача
- Діаметр ротора 750 мм
- 41 ніж
- Теоретична довжина різання 35 мм
- Механічне тандемне шасі з параболическими ресорами

Серія SHUTTLE

			
SHUTTLE 370 S	SHUTTLE 410 S	SHUTTLE 450 S	SHUTTLE 490 S
			
SHUTTLE 390 K	SHUTTLE 430 K	SHUTTLE 470 K	SHUTTLE 510 K

- Місткість за стандартом DIN від 35,5 до 51 м³
- Ширина підбирача EasyLoad 2.125 мм
- Ширина підбирача ActiveLoad 2.270 мм
- Гідравлічний привід підбирача
- Діаметр ротора 850 мм
- 53 ножі
- Теоретична довжина різання 34 мм
- Тандемне або тридедне шасі з гідравлічним компенсатором осі.

Серія CAREX

		
CAREX 330 S	CAREX 370 S	CAREX 410 S
		
CAREX 350 K	CAREX 390 K	CAREX 430 K

- Місткість за стандартом DIN від 31,3 до 43 м³
- Ширина підбирача EasyLoad 1.905 мм
- Ширина підбирача ActiveLoad 2.050 мм
- Гідравлічний привід підбирача
- Діаметр ротора 850 мм
- 45 ножів
- Теоретична довжина різання 35 мм
- Механічне тандемне шасі з параболическими ресорами (серійне для CAREX 330 S/350 K)
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі (CAREX 330 S / 350 K опціонально)


ActiveLoad



- Перевірений активно керований підбирач
- Надійне очищення пружинних зубів
- Стабільна подача прибирального матеріалу до ротора
- Чистий корм і стовідсоткове збереження дернини завдяки регульованій швидкості підбирача
- Автоматичне або ручне регулювання швидкості гідравлічного підбирача



EasyLoad

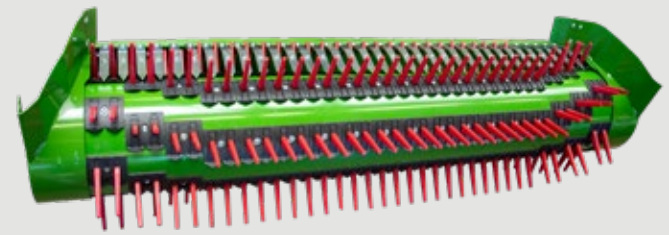

- Проста конструкція, некерований підбирач із короткими граблями
- Плавний хід і низькі експлуатаційні витрати
- Зносостійкі зуби з високоякісного поліуретану
- Точне копіювання ґрунту і чистий корм завдяки широким гнучким зубцям.
- Зручна заміна зубів завдяки запатентованому кріпленню пальців лише одним гвинтом
- Автоматичне або ручне регулювання швидкості гідравлічного підбирача



Причепи для перевезення подрібненої маси серії HTW

Використання сучасних транспортних засобів визначає успіх збирання врожаю. Важливою ланкою у цьому ланцюжку є відповідний причіп для транспортування подрібненої маси. Причепи для перевезення подрібненої маси від BERGMANN були розроблені для всіх аграрних підприємств, які цінують швидкість і економічність. Усі причепи для перевезення подрібненої маси стандартно обладнані конічним прикрученим

кузовом, сталевим донним транспортером із двостороннім приводом і заслінкою переднього борту, що гідравлічно складається і служить для завантаження від комбайна зі спрямованою назад вивантажувальною трубою. За запитом вони можуть комплектуватися кришкою кузова і вагами, а також дозувальними вальцями. Управління може бути реалізовано за допомогою ISOBUS.

Серія HTW

HTW 35 / HTW 35 S

- Максимально допустима загальна маса 20.000 – 22.000 кг
- Місткість 39 м³
- Модель S з дозуючими вальцями
- Шасі Voogie з параболічними ресорами і заниженою точкою повороту.

HTW 40 / HTW 40 S

- Максимально допустима загальна маса 20.000 – 24.000 кг
- Місткість 44 м³
- Модель S з дозуючими вальцями
- Шасі Voogie з параболічними ресорами і заниженою точкою повороту

HTW 45 / HTW 45 S

- Максимально допустима загальна маса 23.000 – 24.000 кг
- Місткість 51 м³
- Модель S з дозуючими вальцями
- ТанDEMне шасі з гідравлічним компенсатором осі

HTW 50 / HTW 50 S

- Максимально допустима загальна маса 33.000 – 34.000 кг
- Місткість 51 м³
- Модель S з дозуючими вальцями
- ТридеMна шасі з гідравлічним компенсатором осі

HTW 65 / HTW 65 S

- Максимально допустима загальна маса 33.000 – 34.000 кг
- Місткість 65 м³
- Модель S з дозуючими вальцями
- ТридеMна шасі з гідравлічним компенсатором осі



Причепи-перевантажувачі серії GTW

Причепи-перевантажувачі є логістичним ланцюжком між зернозбиральними комбайнами, які постійно перебувають у русі, та транспортними засобами, що стоять на краю поля. Завдяки використанню перевантажувального причепа можна суттєво підвищити продуктивність комбайна. Причепи-перевантажувачі BERGMANN можуть застосовуватись не лише під час збирання врожаю — вони здатні перевантажувати й інші сипучі матеріали, наприклад, зерно кукурудзи, ріпаку, добрива, а також можуть завантажувати насінням бункери посівних комплексів. Завдяки низькому центру тяжіння

причепи забезпечують високий рівень комфорту як на дорогах, так і в полі. Для забезпечення повної герметичності кузов має конусну форму всередині. Завдяки гвинтовому транспортеру з різним кроком витків забезпечується оптимальний потік зернової маси, а отже — рівномірне розвантаження. Усі без винятку причепи-перевантажувачі можуть опціонально комплектуватися тентом, що захищає вантаж від вологи та гарантує безпечне транспортування. Керування причепом здійснюється через систему ISOBUS. Завдяки невеликій власній масі причепи-перевантажувачі мають високу корисну вантажопідйомність.

Серія GTW

GTW 210

- Вантажопідйомність до 17.000 кг
- Місткість 21 м³
- Подавальний шнек ø 350 мм, перевантажувальний шнек ø 400 мм
- Продуктивність розвантаження 400 т/год
- Одноосьове шасі

GTW 300

- Вантажопідйомність до 25.000 кг
- Місткість 25/30 м³ (серія/опція)
- Подавальний шнек ø 350 мм, перевантажувальний шнек ø 400 мм
- Продуктивність розвантаження 400 т/год
- Механічне тандемне шасі з параболічними ресорами

GTW 330

- Вантажопідйомність до 28.000 кг
- Місткість 30/33 м³ (серія/опція)
- Подавальний шнек ø 500 мм, перевантажувальний шнек ø 600 мм
- Продуктивність розвантаження 1.100 т/год
- Привід Powerband
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі

GTW 430

- Вантажопідйомність до 36.000 кг
- Місткість 38,5/43 м³ (серія/опція)
- Подавальний шнек ø 500 мм, перевантажувальний шнек ø 600 мм
- Продуктивність розвантаження 1.100 т/год
- Привід Powerband
- Тридемна шасі з гідравлічним компенсатором осі





Причепи-бурякоочисники серії RRW

Причіп-бурякоочисник є логістичною транспортною ланкою між бурякозбиральними комбайнами, що постійно рухаються, та кагатом або транспортним засобом, що очікує на краю поля. Причіп-бурякоочисник дає змогу значно підвищити продуктивність бурякозбирального комбайна. Причепи-бурякоочисники BERGMANN надзвичайно стійкі завдяки суцільнометалевій конструкції і тому ідеально підходять для експлуатації у важких умовах. Завдяки перевантажувальному транспортеру шириною два метри продуктивність навантаження досягає 2.100 тонн на годину. Перевантажувальний

транспортер із функцією очищення складається втричі і, отже, дуже легко адаптується до будь-яких умов збирання, забезпечуючи завантаження на висоту понад чотири метри. Обидві моделі обладнані гідравлічним шасі, що забезпечує оптимальний ходовий комфорт у полі та на дорозі. Максимальне ґрунтозбереження може бути досягнуто за допомогою опціонального крабового ходу, зі зміщенням колії. Як опцію також пропонується система контролю тиску в шинах. Управління може бути реалізовано за допомогою ISOBUS.

Серія RRW

RRW 400

- Вантажопідйомність до 28.000 кг
- Місткість 39 м³
- Ширина перевантажувального транспортера 2 м.
- Продуктивність розвантаження 2.100 т/год
- ТанDEMне шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Змінний кузов

RRW 500

- Вантажопідйомність до 38.000 кг
- Місткість 50,7 м³
- Ширина перевантажувального транспортера 2 м.
- Продуктивність розвантаження 2.100 т/год
- Тридемна шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Змінний кузов





Змінні системи серії VARIO

Шасі Tandem і Tridem серії VARIO можна комбінувати з різними знімними кузовами. Таким чином шасі можна використовувати цілий рік. Можливі варіанти застосування: розкидання, подрібнення, очищення буряків, кузова-цистерни, а також самоскиди. Доступні два шасі Tandem (допустима загальна маса 22000 і 24000 кг) різної довжини і одне шасі Tridem (допустима загальна маса 34000 кг). Гідравлічні підвіски шасі та дишла забезпечують найкращі ходові якості навіть на пересічених

дорогах. За запитом може постачатися підйомна вісь, що забезпечує ще вищий рівень ходового комфорту, система контролю тиску в шинах для максимального захисту ґрунту і ваговий пристрій для точного документування роботи. Знімні кузови кріпляться за допомогою замків Twist-Lock виробництва компанії Jost з поворотним замком, які добре зарекомендували себе в сегменті вантажних контейнерів. Це забезпечує безпечну їзду навіть на пересіченій місцевості

Кузови з розбірними пристроями

- Місткість до 23 м³
- Розкидальні пристрої:
 - 2-барабанный розкидальний пристрій (горизонтальний) з дисковим розкидачем (Ø 1.000 мм), опція: V-Spread
- Гібридна система розкидання 2-Spr

Кузови для транспортування подрібненої маси

- Місткість до 51 м³
- Моделі S з дозуючими вальцями

Індивідуальні рішення

- Індивідуальні рішення для шасі вантажівок і напівпричепів
- За запитом можуть поставлятися кузови для інших виробників.

VARIO 400



VARIO 400



M/TSW A 16



HT 35 (S)

- Максимально допустима загальна маса 22.000 кг
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Ширина колії 2.100 мм


VARIO 440



VARIO 440



M/TSW A 19



HT 40 (S)

- Максимально допустима загальна маса до 24.000 кг
- Тандемне шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Ширина колії 2.100 мм




RRW A 400


VARIOSIX



VARIOSIX



M/TSW A 21



HT 50 (S)

- Максимально допустима загальна маса 34.000 кг
- Тридемна шасі з гідравлічним компенсатором осі
- Ширина колії 2.100 мм

**Наша виробнича палітра
пропонує ідеальний тип
машини для будь-якого
підприємства і для будь-якої
сфери застосування.**

- ▶ Гноєрозкидачі
- ▶ Універсальні розкидачі
- ▶ Причепи-підбирачі
- ▶ Причепи для транспортування
подрібненої маси
- ▶ Змінні системи
- ▶ Причепи-перевантажувачі зерна
- ▶ Причепи-очищувачі буряків
- ▶ Кузови для самохідних ТЗ

BERGMANN

...die Spezialisten

**Ludwig Bergmann
International Sales GmbH**

Гауптштрассе 64-66
49424 Гольденштедт / Німеччина
Тел. +49 (0) 44 44-20 08-0
Факс +49 (0) 44 44-20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



Member of
BERGMANN
GROUP