ROYAL 260 S _ ROYAL 280 K
ROYAL 280 S _ ROYAL 300 K

BERGMANN
...the specialists

Ladewagen ROYAL

Voor een slagvaardige grasoogst

BERGMANN Ladewagen ROYAL

Tandem | 16.000 kg

*Het **onderstel met 4 veren** geeft een hoge stabiliteit, rijcomfort en trekt hierdoor licht.*

- *Smalle dissel voor bovenaanspanning*
- *Onderaanspanning (optie)*
- *Laadautomaat (optie)*
- *Gestuurde pick-up met een opnamebreedte van 1.940 mm*

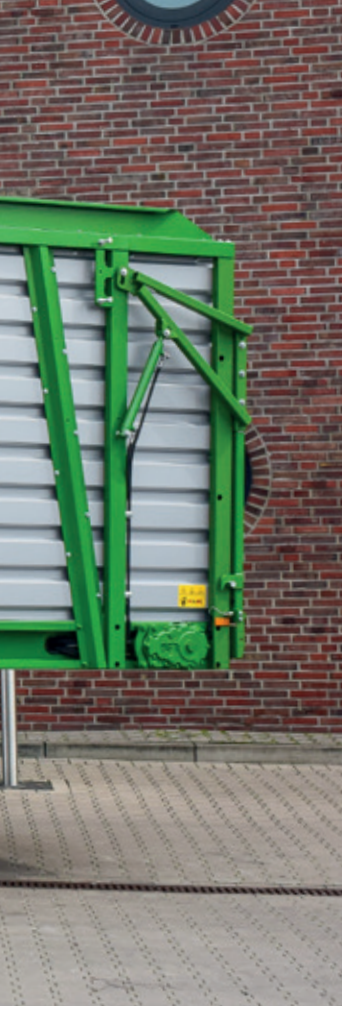

BERGMANN
2-rotor-laadsysteem
Snij- en pers rotor zijn afzonderlijk van elkaar gemonteerd. De rotoren zijn op elkaar afgestemd zowel constructief als op draaisnelheid, zo onstaat er bij het laden geen vermaling of proppen van het gewas.

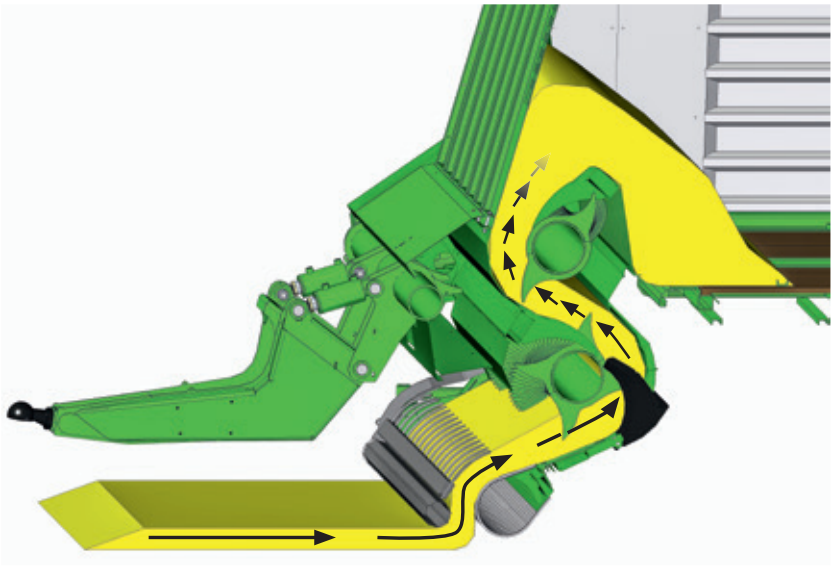

41 messen in één rij, 34 mm snijlengte

K-uitvoering zonder doseerwalsen (ROYAL 280 K/ ROYAL 300 K)

Standaard met twee ***doseerwalsen*** *(ROYAL 260 S / ROYAL 280 S), de derde doseerwals is optioneel leverbaar.*
Transportbodem *met 4 kettingen (11 x 31 mm, 15 t/ketting)*

Technische gegevens

Maten en gewichten		Royal 260 S	Royal 280 K	Royal 280 S	Royal 300 K
		Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Voertuigafmeting					
Lengte*	mm	9.930	8.745	9.930	8.745
Breedte*	mm	2.435	2.435	2.435	2.435
Hoogte met opbouw*/**	mm	3.705	3.705	3.855	3.855
Bodemvrijheid pick-up*	mm	~ 350	~ 350	~ 350	~ 350
Bodemvrijheid bij geheven knikdissel*	mm	~ 600	~ 600	~ 600	~ 600
Eigen gewicht*	kg	6.650	5.990	6.700	6.040
Toegestaan totaal gewicht*	kg	16.000	16.000	16.000	16.000
Laadvermogen*	kg	9.350	10.010	9.300	9.960
Laadvolume bij gemiddeld persen*	m^3	48	51	51	54
Laadvolume volgens DIN-norm*	m^3	26,8	28,4	28,4	30,0
Snijlengte	mm	34	34	34	34
Aantal messen	St.	41	41	41	41
Pick-up opnamebreedte		1.940	1.940	1.940	1.940
Benodigd vermogen	KW PK	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180	59 - 132 80 - 180

* uitvoerings afhankelijk ** met referentie wiel 620/40 R 22.5 Vredestein

Als optie:

- Onderaanspanning
- Gestuurde as
- Laadautomaat
- 3de doseerwals
- Load-sensing
- Dwarstransportband
- BERGMANN comfortbediening BCT 20
- ISOBUS bedieningsterminals CCI 50 of CCI200
- Diverse soorten verlichting
- Diverse soorten banden etc.

04/2019 - HdW Verden Wijzigingen van afmetingen, gewichten en technische gegevens voorbehouden. De maten en gewichten komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. Aan de maten en gewichten kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen kunnen extra toebehoren weergeven.

Ons productprogramma biedt voor elk bedrijf en elke vraag het juiste type.

- Stalmeststrooiers
- Universeelstrooiers
- Ladewagen
- Hakseltransportwagens
- Wisselsystemen
- Graanoverlaadwagens
- Bietenreinigingswagens
- Constructies voor zelfrijders

BERGMANN ...the specialists

Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

Member of BERGMANN GROUP